一般尺寸	≤10	>10~25	>25~50	>50~80	>80~120	>120~200	>200~400	>400	角度差	≤50	>50~100	>100~200	>200~400	>400	角度差
1级	±0.3	±0.4	±0.5	±0.6	±0.8	±1.0	±1.5	±2.0	1级	±0.3	±0.4	±0.6	±1.0	±1.5	±1°30'
2级	±0.6	±0.8	±1.0	±1.2	±1.6	±2.0	±3.0	±4.0	2级	±0.6	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	±3°

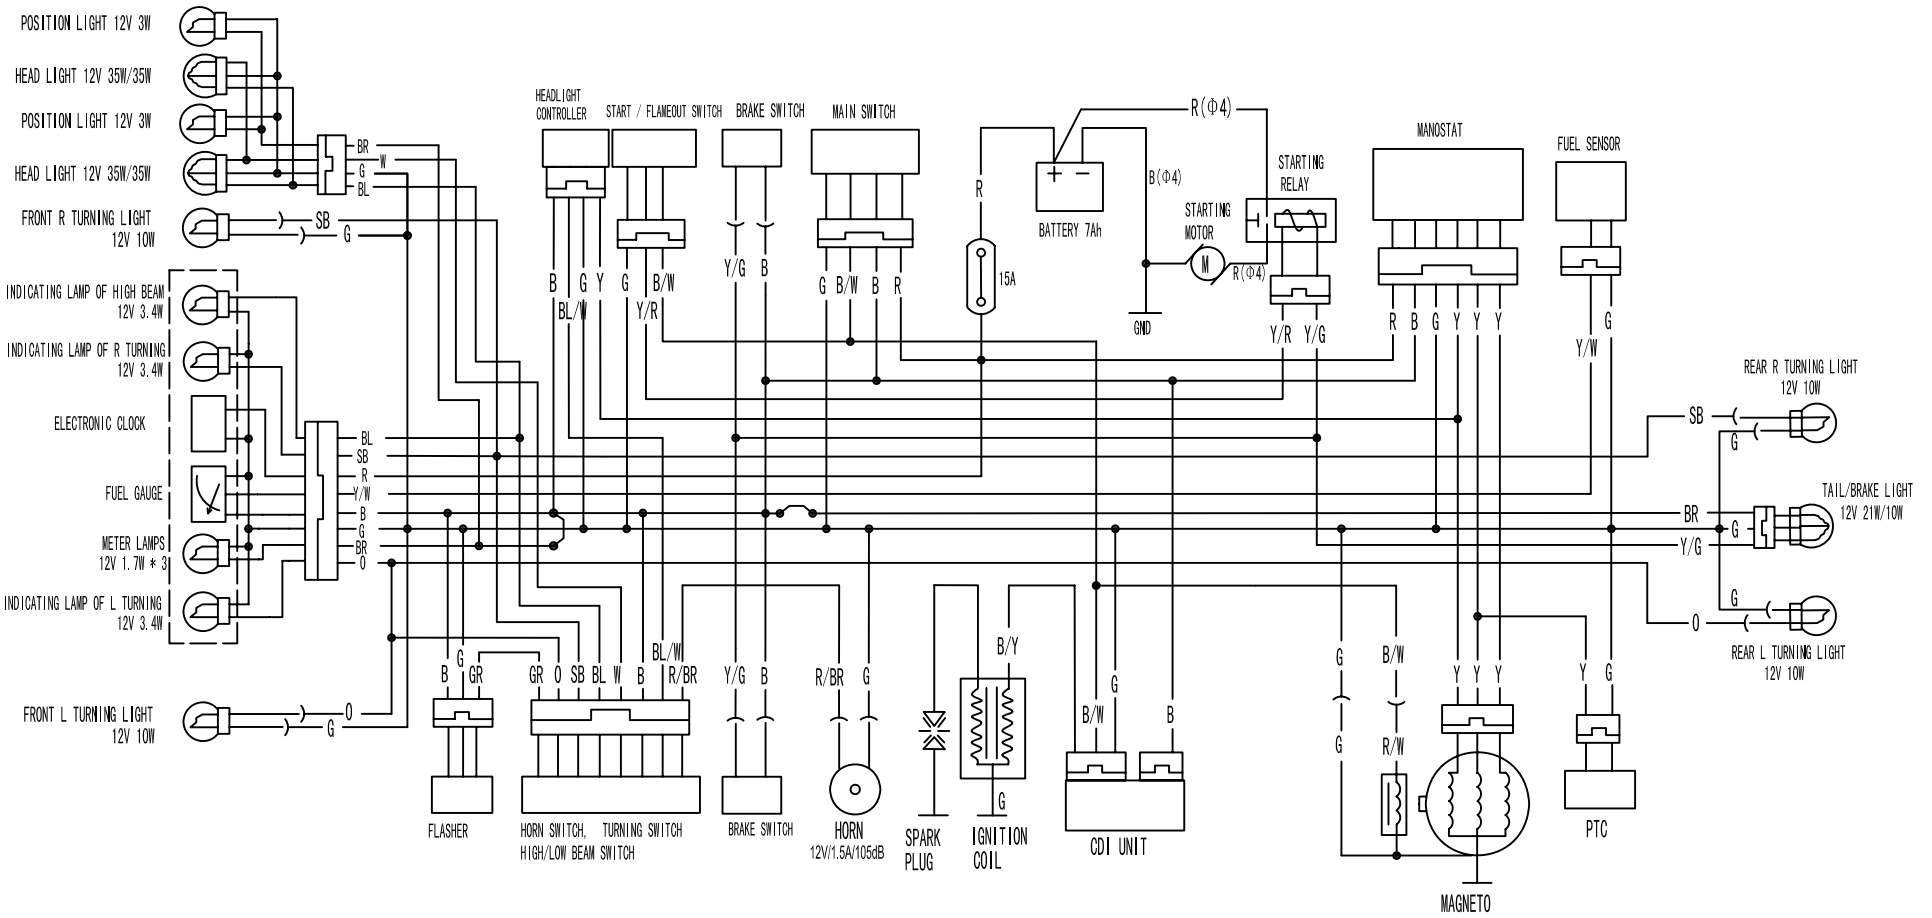

COLOUR INDICATION:
RED:R, BLCK:B, BLUE:BL, PALE GREEN:PG
WHITE:W, YELLOW:Y, GREEN:G
BROWN:BR, GREY:GR, SKAY BLUE:SB
ORANGE:O, DARK GREEN:DG
SHORT CIRCUIT:

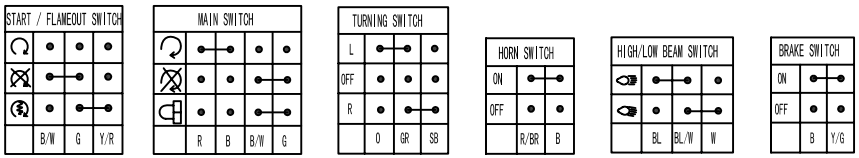

K	N	Q	NF	颜色 C	制作厂商名称	厂商图设计者	厂商图校图者
式样NO						绘图比例 1/1	材质 备注	部品重量 kgf
引用图						绘图者 陈林	设计者 ---	承认
						2011.7.1		
00	量产初回		2011.7.1	陈林		部品名称	ILLUS WIREING
	图纸发行编号（记录）		图纸发行日期	设变担当	图纸校对		天鹰150CC电路原理图（DOT）
						部品图号	0030Z-TY-A000
						部品料号	
Ⅲ		台州中能摩托车有限公司 ZNEN					
图纸规格 A3	(参考)	QUALITY/COST				图纸发行代号	